

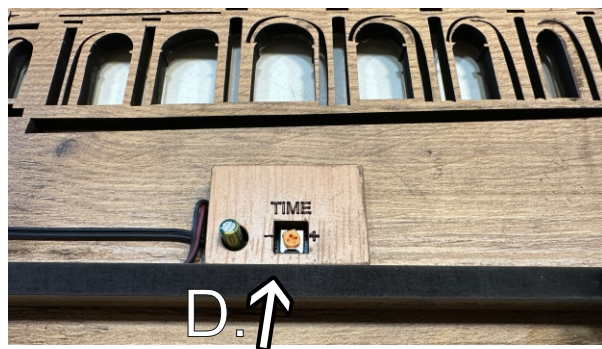


POPIS SVÍTIDLA:

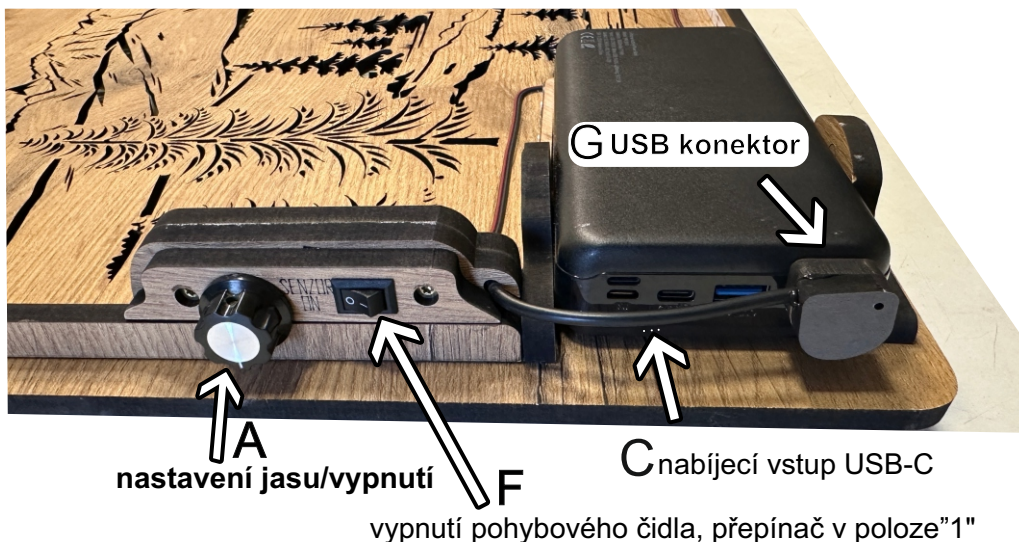

nastavení času vypnutí pohybového čidla

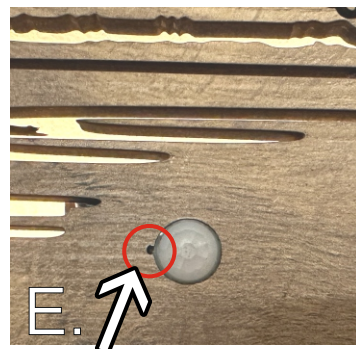

otvor senzoru světla



před vyjmutím baterie, odpojte USB konektor

SVĚTELNÝ OBRAZ S BATERÍ A POHYBOVÝM ČIDLEM

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVÍTIDLA

Svítlidlo je zapnuté pokud je otočný vypínač (A) otočen doleva proti směru hodinových ručiček.

Přepínačem (F) můžete pohybový senzor vyřadit (**přepínač v poloze "1"**), osvětlení bude svítit trvale do jeho ztlumení/vypnutí otočným vypínačem (A). Pokud nelze svítidlo rozsvítit vysuňte baterii a zkontrolujte stav baterie (tlačítkem na boku baterie). Na displeji se zobrazí hodnota nabití.

NASTAVENÍ JASU SVÍTIDLA

Jas nastavíte otočným vypínačem (A)

Přepínačem (F) můžete pohybový senzor vyřadit (**přepínač v poloze "1"**), osvětlení bude svítit trvale do jeho ztlumení/vypnutí otočným vypínačem (A).

POHYBOVÉ ČIDLO

Čas vypnutí osvětlení nastavíme na zadní straně obrazu. Stačí otočit žlutým kolečkem viz. obr. (D). nastavit lze v rozmezí 20 sekund až 10 minut. Pro otočení použijte šroubovák či nožik.

Čidlo má zabudován světelný senzor, pokud je v místnosti více denního světla obraz se nerozsvítí.

Pokud by vám citlivost nevyhovovala, můžete malý otvor obr. (D) zakrýt, např. kouskem lepicí pásky, postačí několik milimetrů.

Pohybové čidlo vyřadíte přepínačem (F) (**přepínač v poloze "1"**).

NABÍJENÍ BATERIE/NAPÁJENÍ SVÍTIDLA

Před použitím doporučujeme baterii dobít na 100%. Baterii lze nabíjet bez vyjmutí přímo na svítlidle nebo ji lze vyjmout. Baterie je nasunuta a stačí ji jednoduše vysunout. POZOR, před vyjmutím vytáhněte z baterie USB konektor (G). Baterie se nabíjí max. 16h-24h. Pokud se baterie dobíjí pomaleji, je příčinou slabý nabíjecí zdroj. Baterie se nabíjí běžnou USB nabíječkou, např. na mobilní telefony. Minimální nabíjecí proud je 2A. (nabíječka není součástí balení, pouze nabíjecí kabel). Nabíjecí kabel se připojuje do zdířky (C). Stav nabití baterie indikují LED displej na baterii.

NAPÁJENÍ SVÍTIDLA ZE SÍTĚ

Svítlidlo lze ponechat trvale připojené k USB nabíječce. Případně je možné zároveň baterii dobít a mít svítidlo rozsvícené. Pokud byste se v budoucnu rozhodli připojit svítidlo trvale k síti, použijte USB konektor a napájejte svítidlo zdrojem/nabíječkou 5V.

VÝDRŽ BATERIE

Při průměrné intenzitě svitu vydrží baterie až 50 hodin. Pokud jas snížíte, výdrž baterie se výrazně prodlouží.

S použitím pohybového čidla se výdrž prodlouží až na několik týdnů.

Pokud svítidlo nepoužíváte, dojde k vybití za několik týdnů a baterie se musí nabít.

DOPORUČUJEME

Pokud svítidlo využíváte častěji, je ideální přikoupit druhou baterii, která může být vždy připravená, nabíat. Baterie pak jen vyměníte a svítidlo může svítit bez čekání na nabití.




SVĚTELNÝ OBRAZ S BATERIÍ A POHYBOVÝM ČIDLEM

- Výrobek je určen k všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - Ip20, tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě!
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE, RoHS pro každodenní použití.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čisticích prostředků určených k těmto účelům
- Světlo je stmívatelné.
- V případě poruchy nás kontaktujte na info@li-go.cz


● Zavěšení svítidla

Po rozbalení svítidla vždy vyjměte baterii. Baterie může být nasunuta do svítidla pouze pokud je ve svislé poloze na stěně. Baterie není pevně spojena se svítidlem a při manipulaci by vypadla.

- Pro připevnění na stěnu jsou přiloženy dvě skoby s hmoždinkou
- Naměřte na zdi rozteč 320mm a vyvrtejte otvory ve zdi průměru 5mm
- Zasuňte hmoždinky, zašroubujte skoby.
- Zavěste obraz.

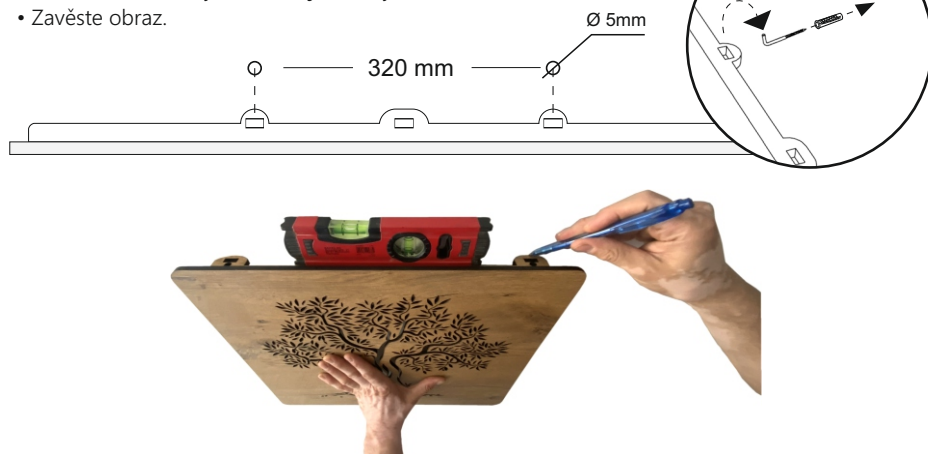

Light Source Test Report

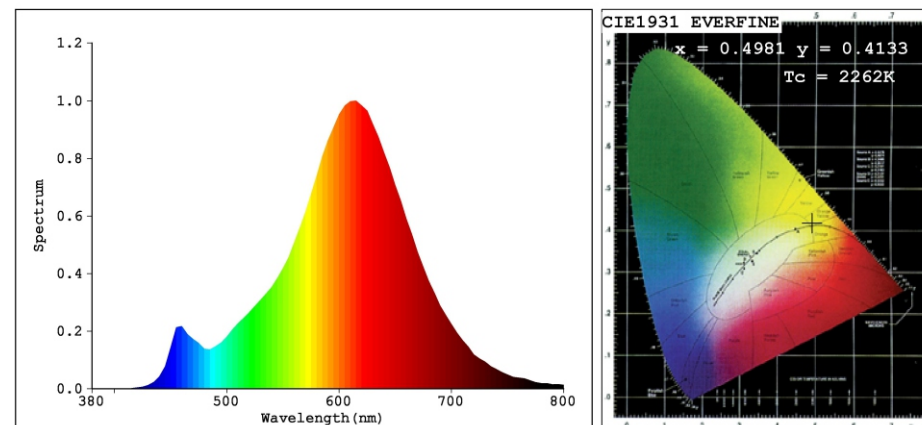

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4981$ $y=0.4133$

Chromaticity Coordinate: $u'=0.2861$ $v'=0.5342$ ($duv=-6.30e-04$)

$T_c=2262K$ Dominant WL: $L_d=587.0nm$ Purity=73.6% Centroid WL: $608.0nm$

Ratio: $R=31.6\%$ $G=66.7\%$ $B=1.7\%$ Peak WL: $L_p=615.0nm$ HWL: $108.5nm$

Render Index: $R_a=80.9$

R1 =80	R2 =94	R3 =91	R4 =76	R5 =80	R6 =94	R7 =78	
R8 =54	R9 =9	R10=86	R11=75	R12=81	R13=83	R14=96	R15=72

Photo Parameters:

Flux: $370.25 lm$ $F_e: 1.2330 W$ Efficacy: $78.39 lm/W$

Electrical Parameters:

Lamp : $U=12.00V$ $I=0.3936A$ $P=4.723W$ $PF=1.000$

Instrument Status:

Scan Range: $380.0nm-800.0nm$ Interval: $5.0nm[0]$
REF=52985 (R=4) %=-0.004%

$I_p=13902 (G=5, D=62)$
PMT: 31.5 centigrade [32.2]

Product Type: 071032 SQ3-300-2K2

Number:
Temperature: $25.3 deg$
Test Operator:
Software: V2.00.122

Manufacturer:

Test Department:
Humidity: 90.2%
Test Date: 2018-09-19 16:45:24
Instrument: PMS-80_V1 (SN: YG107113N11110076)