

LAMPA V KRUHU - dvojité podsvícení

- Výrobek je určen ke všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - IP20. Tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě.
 - Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE a RoHS pro každodenní použití.
 - Zdrojem světla jsou LED pásky osazené SMD součástkami.
 - Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
- Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze.
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čisticích prostředků určených k těmto účelům.
 - V případě poruchy kontaktujte svého prodejce.

Technické informace:

Ovládání:	pomocí dotykového stmívače
příkon/napětí/proud svítidla	1,2W/12V/0,1A
sítový zdroj	vstupní napětí 120/230V
	výstupní napětí 12V
	maximální trvalé zatížení 10W
typ konektoru	DC souosí 5.5./2.1 mm
životnost LED	20 000 hodin
rozměry (v x š x h)	21 x 20 x 4cm
materiál	dřevovláknitá deska MDF

MDF desky jsou vyráběny v souladu s evropskou normou EN622, a jsou dodávány pouze od evropských dodavatelů s certifikací FSC.

MDF -na rozdíl od dýhovaných nebo překližkových desek je materiál bez defektů, nekrouť se, nepopraská, odstín nebledne ani netmavne.

doporučené umístění/zapojení


Dekorativní LED lampa má podsvícenou přední i zadní stěnu.

Ze zadu je lampa otevřená a světlo se tak šíří do prostoru a decentně osvětlí interiér.

Ideálně pokud lampu umístíte 5-20 cm od stěny.(viz obrázek)

Lampa je osazena LED diodami a napájena externím zdrojem napětí na 12V do zásuvky.

Součástí svítidla je otočný stmívač a zdroj.

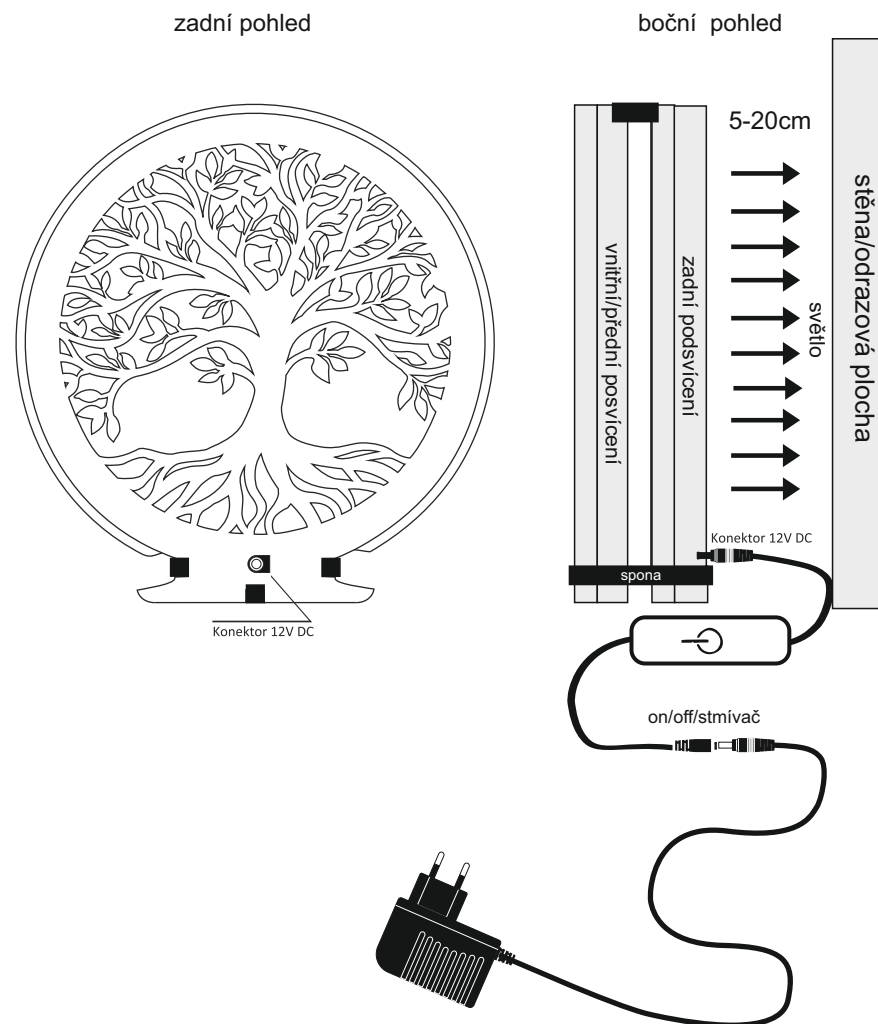

Pozor, u dotykového ovladače je pro ovládání jasu přidržte prst alespoň dvě vteřiny.

LAMPA V KRUHU s mechem nebo bez mechu

- Výrobek je určen ke všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - IP20. Tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě.
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE a RoHS pro každodenní použití.
- Zdrojem světla jsou LED pásky osazené SMD součástkami.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze.
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čisticích prostředků určených k těmto účelům.
- V případě poruchy kontaktujte svého prodejce.

Technické informace:

Ovládání:
příkon/napětí/proud svítidla
sítový zdroj


pomocí dotykového stmívače
1,2W/12V/0,1A
vstupní napětí 120/230V
výstupní napětí 12V
maximální trvalé zatížení 10W
DC souosí 5.5./2.1 mm
20 000 hodin
21 x 20 x 4cm
dřevovláknitá deska MDF

typ konektoru
životnost LED
rozměry (v x š x h)
materiál

MDF desky jsou vyráběny v souladu s evropskou normou EN622, a jsou dodávány pouze od evropských dodavatelů s certifikací FSC.

MDF -na rozdíl od dýhovaných nebo překližkových desek je materiál bez defektů, nekrouť se, nepopraská, odstín nebledne ani netmavne. Je možno ho vystavit UV záření a vlhkosti.

zadní pohled

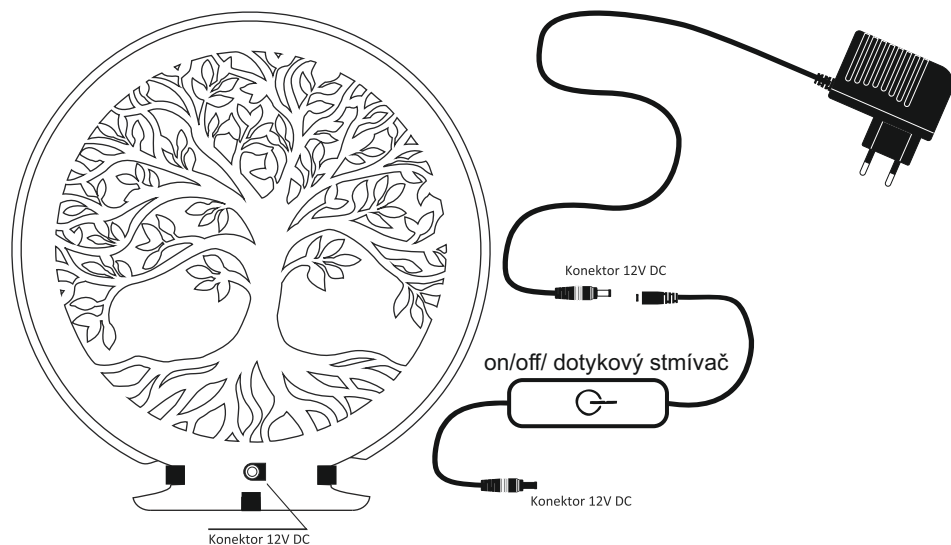

Pozor, u dotykového ovladače je pro ovládání jasu přidržte prst alespoň dvě vteřiny.

o mechu

Mech je přírodní produkt. Nejedná se o umělý plastový výrobek; Je pěstován v lesích a následně podroben procesu stabilizace. To znamená, že každý trs mechu je jiný. Některé jsou větší nebo menší, vyzrálejší a méně vyzrálé. Žádné dva trsy mechu nebudou stejné. V mechu se může nacházet jehličí nebo malé šišky.

Sobí mech je stabilizovaný produkt, což v praxi znamená, že je z biologického hlediska neživý. Mech se nerozrůstá a nepotřebuje speciální zacházení.

POZOR nesmí se zalévat.

Stabilizace znamená, že byl preparován speciálním roztokem glycerinu a silikonů, díky čemuž si zachovává svůj vzhled a hebkost po mnoho let.

Stejně jako každý stabilizovaný produkt je i sobí mech barvený. Obvykle barvivy na vodní bázi,

Mech nesmí být dlouhodobě vystaven vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření. Vlhkost nesmí překročit 80 %. Doporučovaná vlhkost je 40-60 %.

Vyhnete se místům se zvýšenou kondenzací vodní páry (špatně větraným koupelnám) a přímému slunečnímu záření – přímé sluneční světlo může způsobit vysychání mechu, jeho ztvrdnutí a následně křehkost. Také neumísťujte lampu v blízkosti tepelných zdrojů.

Dekoraci snadno zbavíte prachu pomocí fénu nastaveného na nízkou teplotu. (fénování za studena).

návod na výměnu mechu

Životnost sobího mechu v mechové lampě se může lišit v závislosti na péči a okolních podmínkách.

V případě, že sobí mech v lampě ztratí barvu nebo objem, můžete ho vyměnit za nový.

Návod na výměnu mechu v mechové lampě s použitím tavného lepidla.

Materiál:

Nový mech např. islandský mech, sobí mech. (stabilizovaný mech) Mech lze snadno zakoupit. Tavná pistole a tavné tyčinky.

Postup:

Odpojte lampu od zdroje napájení.

Vytřejte starý mech z lampy. Pokud zůstanou zbytky starého mechu nebo lepidla nic se neděje.

Připravte si nový mech. Mech zastříhnete na požadovanou velikost.

Naneste lepidlo na místa, kde chcete mech připevnit.

Umístěte mech na rám lampy. Jemně přitlačte mech na lepidlo, dokud nezchladne.

Tipy:

Pokud se na to cítíte můžete lampu rozebrat. Stačí vyklepat tři dřevěné spony. Dvě z boku a jedna ze spodu. Spony se dají vyklepat například rukovětí příborového nože. Po té co mech renovujete spony natlačte zpět.

Pokud máte dotazy, kontaktujte prodejce.