


- Výrobek je určen k všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - Ip20, tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě!
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE, RoHS pro každodenní použití.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nebo
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čisticích prostředků určených k těmto účelům.
- Světlo je stmívatelné.
- V případě poruchy nás kontaktujte na info@li-go.cz

POPIS SVÍTIDLA:

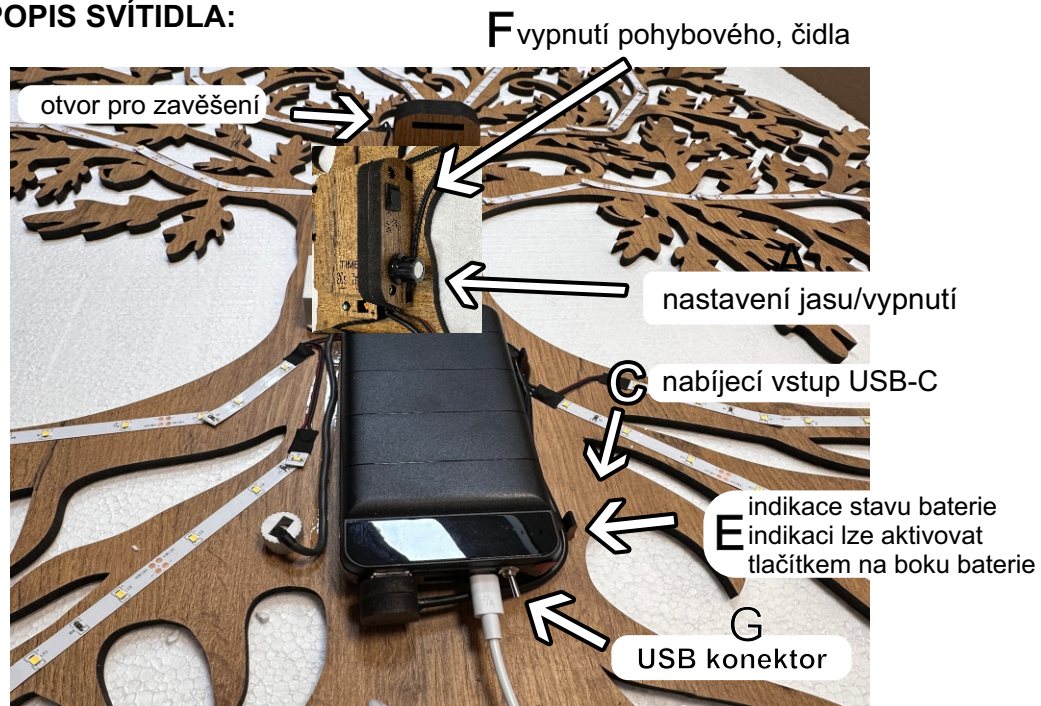

Zavěšení svítidla

Ke svítidlu jsou přiloženy dvě hmoždinky a skoby.

Svítidlo zavěsíme za otvor umístěný na zadní straně svítidla **1**. otvor pro zavěšení je široký a svítidlo je možné posunout do středu těžiště kde, je nejstabilnější. K zavěšení tedy postačí i jedna skoba, pokud je svítidlo na frekventovaném místě je lépe použít obě.

Skoby umístíme co nejdále od sebe, maximálně na šířku otvoru pro zavěšení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVÍTIDLA

Svítidlo je zapnuté pokud je otočný vypínač **(A)** otočen doleva proti směru hodinových ručiček.

Přepínačem **(F)** můžete pohybový senzor vyřadit, **(přepínač v poloze "1")** osvětlení bude svítit trvale do jeho ztlumení/vypnutí otočným vypínačem **(A)**. Pokud nelze svítidlo rozsvítit zkontrolujte stav baterie (tlačítkem na boku baterie).

NASTAVENÍ JASU SVÍTIDLA

Jas nastavíte otočným vypínačem **(A)**

Přepínačem **(F)** můžete pohybový senzor vyřadit **(přepínač v poloze "1")**, osvětlení bude svítit trvale do jeho ztlumení/vypnutí otočným vypínačem **(A)**.

NABÍJENÍ BATERIE/NAPÁJENÍ SVÍTIDLA

Před použitím doporučujeme baterii dobít na 100%. Baterii lze nabíjet bez vyjmutí přímo na svítidle nebo ji lze vyjmout. Baterie je připevněna suchým zipem a stačí ji jednoduše odtrhnout. **POZOR**, před vyjmutím vytáhněte z baterie USB konektor **(G)**. Baterie se nabíjí max. 16h-24h. Pokud se baterie dobíjí pomaleji, je příčinou slabý nabíjecí zdroj. Baterie se nabíjí běžnou USB nabíječkou, např. na mobilní telefony. Minimální nabíjecí proud je 2A. (nabíječka není součástí balení, pouze nabíjecí kabel). Nabíjecí kabel se připojuje do zdířky **(C)**. Stav nabití baterie indikují LED diody na baterii **(E)**.

NAPÁJENÍ SVÍTIDLA ZE SÍTĚ

Svítidlo lze ponechat trvale připojené k USB nabíječce. Případně je možné zároveň baterii dobíjet a mít svítidlo rozsvícené. Pokud byste se v budoucnu rozhodli připojit svítidlo trvale k síti, použijte USB konektor a napájejte svítidlo zdrojem/nabíječkou 5V.

VÝDRŽ BATERIE

Při průměrné intenzitě svitu vydrží baterie až 100 hodin. Pokud jas snížíte výdrž baterie se výrazně prodlužuje. S použitím pohybového čidla se výdrž prodlouží až na několik týdnů. Pokud svítidlo nepoužíváte, dojde k vybití za několik týdnů a baterie se musí nabít.

DOPORUČUJEME

Pokud svítidlo využíváte častěji, je ideální přikoupit druhou baterii, která může být vždy připravená, nabitá. Baterie pak jen vyměníte a svítidlo může svítit bez čekání na nabití.