


SVĚTELNÝ OBRAZ 230V



- Výrobek je určen ke všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - IP20. Tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě.
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE a RoHS pro každodenní použití.
- Zdrojem světla jsou LED pásy osazené SMD součástkami.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
- Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze.
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čisticích prostředků.
- V případě poruchy kontaktujte svého prodejce.


● Obrazové LED svítidlo s podsvíceným dekoracním motivem. Umístění na stěnu.

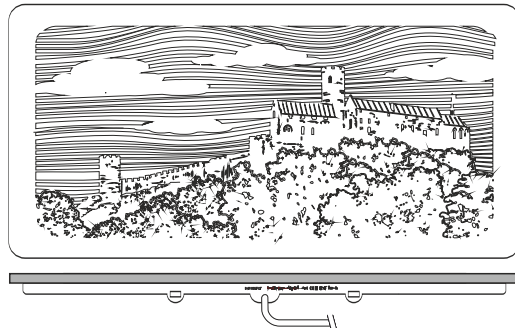

Hmotnost:	2,1 - 10 kg (podle velikosti obrazu)
Použitý materiál:	Středně tvrdá dřevotřísková deska 8 mm, na desku je nalisován dřevěný, nebo jiný dekor. Povrch se snadno ošetřuje, odolává vlhku či přímému slunci.
Barva dekoracního světla:	odstíny bílé
Přikon/proud pro dekoracní světlo:	1m LED pásku 4,8W/0,4A
Vstupní napětí svítidla/ zdroje:	100-240V AC
Výstupní napětí/proud zdroje:	12V DC/1,5A-2A
Výkon zdroje:	15W - 24W
Životnost světelného LED zdroje:	20 000



- Pro připevnění na stěnu jsou přiloženy dvě skoby s hmoždinkou
- Naměřte na zdi rozteč 32 cm (podle modelu svítidla) a vyvrtejte otvory ve zdi průměr 5mm
- Zasuňte hmoždinky zašroubujte skoby.
- Zavěste obraz.

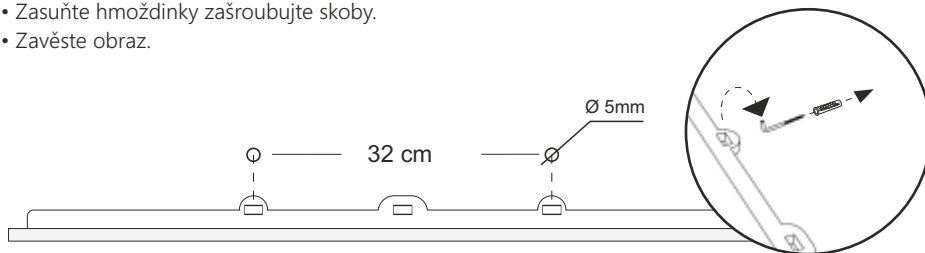

Připojení obrazu k síti 230 V



a/ přímo do zásuvky 230V

b/ připojení na připravený vývod ze zdi 230V

Demontujte přívodní kabel svítidla. Je třeba odšroubovat pojistnou destičku kabelu na spodní liště.

Kabel vyhákněte z rámu obrazu, po té si kabel zkratíte na potřebnou délku a připojte pomocí svorky na vývod ze stěny. Kabel vedte po okrajích zadní strany obrazu. Přichytit ho můžete oboustranou lepicí páskou.

Schéma zapojení:

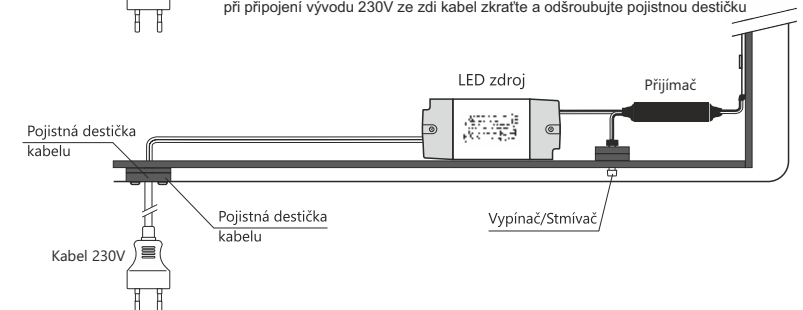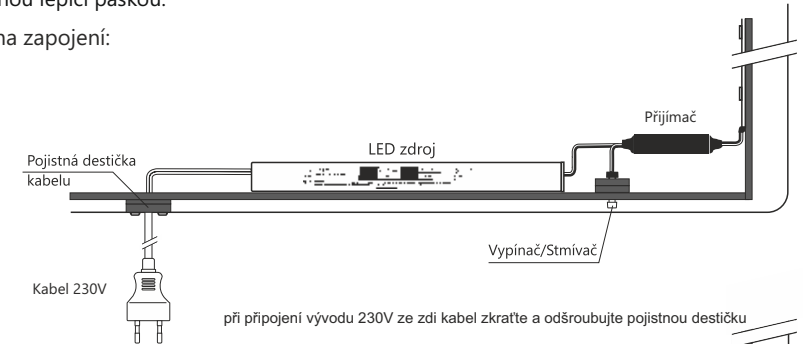

☒ Světelný obraz lze ovládat:

- Tlačítkem umístěným na světelném obrazu**
Stiskem obraz vypneme/zapneme. Přidržením tlačítka lze regulovat úroveň jasu. Dvojitým stiskem přepínáme mezi 10 % a 100 % jasu.
- Dálkovým ovladačem**
Není součástí obraz. Na výběr je několik typů, více na www.li-go.cz/prislusenstvi
Ke světelnému obraz lze připojit více ovladačů.
Jedním ovladačem lze ovládat více světél.

☒ Spárování DIM-LED dálkového ovladače se obrazem:

- 1) Světelný obraz rozsvítíme tlačítkem na obrazu.
- 2) Z ovladače vyjme plastový plátek bránící kontaktu baterie ovladače se spínačem.
- 3) Světelný obraz 1X odpojme a zasuneme do zásuvky (nebo odpojit baterii)
- 4) Do pěti sekund 3x rychle zmáčkne tlačítko na dálkovém ovladači (on/off)
- 5) Při úspěšném spárování obraz 3x zabliká.