


- Výrobek je určen k všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - Ip20, tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě!
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE, RoHS pro každodenní použití.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.  
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nebo
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čistících prostředků určených k těmto účelům.
- Světlo je stmívatelné.
- V případě poruchy nás kontaktujte na [info@li-go.cz](mailto:info@li-go.cz)

## POPIS SVÍTIDLA:

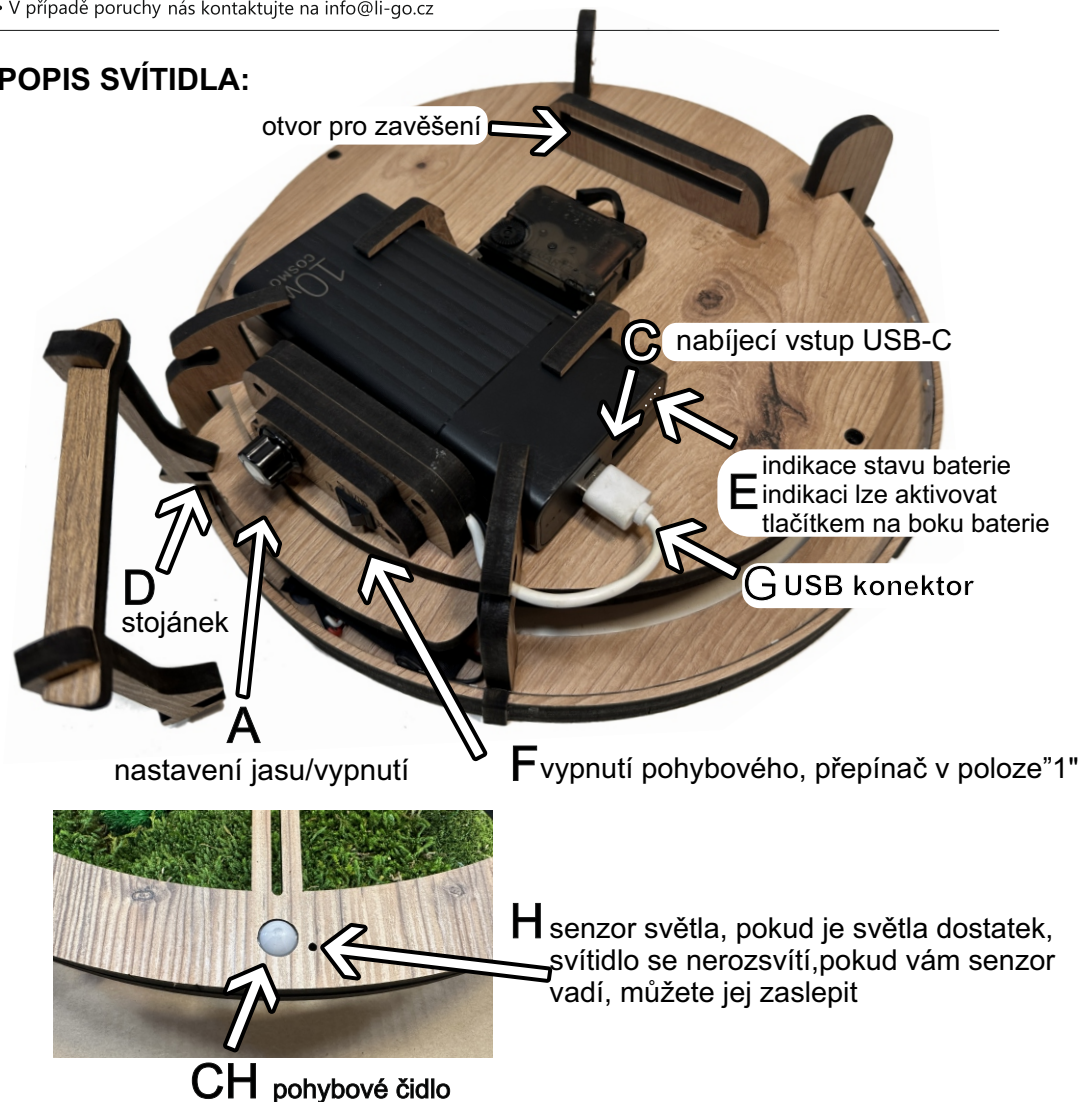

V případě dotazů nás kontaktujte na: [info@li-go.cz](mailto:info@li-go.cz)

## UMÍSTĚNÍ

Na stěnu nebo na vodorovnou plochu. Na stěnu se zavěsí na dvě skobičky. Součástí jsou dvě skoby s hmoždinkou. Pokud chcete svítidlo postavit, nasuňte stojánek, viz obrázek (D) (platí pouze pro velikost 31 cm)

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVÍTIDLA

Svítidlo je zapnuté pokud je otočný vypínač (A) otočen doleva proti směru hodinových ručiček. Přepínačem (F) můžete pohybový senzor vyřadit, (přepínač v poloze "1") osvětlení bude svítit trvale do jeho ztlumení/vypnutí otočným vypínačem (A). Pokud nelze svítidlo rozsvítit zkontrolujte stav baterie (tlačítkem na boku baterie).

## NASTAVENÍ JASU SVÍTIDLA

Jas nastavíte otočným vypínačem (A). Přepínačem (F) můžete pohybový senzor vyřadit (přepínač v poloze "1"), osvětlení bude svítit trvale do jeho ztlumení/vypnutí otočným vypínačem (A).

## NABÍJENÍ BATERIE/NAPÁJENÍ SVÍTIDLA

Před použitím doporučujeme baterii dobít na 100%. Baterii lze nabíjet bez vyjmutí přímo na svítidle nebo ji lze vyjmout. Baterie je nasunuta a stačí ji jednoduše vysunout. POZOR, před vyjmutím vytáhněte z baterie USB konektor (G). Baterie se nabíjí max. 16h-24h. Pokud se baterie dobíjí pomaleji, je příčinou slabý nabíjecí zdroj. Baterie se nabíjí běžnou USB nabíječkou, např. na mobilní telefony. Minimální nabíjecí proud je 2A. (nabíječka není součástí balení, pouze nabíjecí kabel). Nabíjecí kabel se připojuje do zdířky (C). Stav nabití baterie indikují LED diody na baterii (E).

## NAPÁJENÍ SVÍTIDLA ZE SÍTĚ

Svítidlo lze ponechat trvale připojené k USB nabíječce. Případně je možné zároveň baterii dobíjet a mít svítidlo rozsvícené. Pokud byste se v budoucnu rozhodli připojit svítidlo trvale k síti, použijte USB konektor a napájejte svítidlo zdrojem/nabíječkou 5V.

## VÝDRŽ BATERIE

Svítidlo 31 cm při průměrné intenzitě svitu vydrží baterie až 100 hodin. Pokud jas snížíte výdrž baterie se výrazně prodlouží. S použitím pohybového čidla se výdrž prodlouží až na několik týdnů. Pokud svítidlo nepoužíváte, dojde k vybití za několik týdnů a baterie se musí nabít.

## DOPORUČUJEME

Pokud svítidlo využíváte častěji, je ideální přikoupit druhou baterii, která může být vždy připravená, nabít. Baterie pak jen vyměníte a svítidlo může svítit bez čekání na nabití.

**SENZOR SVĚTLA** Pokud je světla dostatek, svítidlo se nerozsvítí, pokud vám senzor vadí, můžete jej zaslepit. (H)

o mechu

Stabilizovaný mech  
Pro naše výrobky používáme přírodní stabilizovaný mech. Jde o skutečný přírodní materiál, který prošel speciálním procesem stabilizace. Při něm je přirozená vlhkost rostliny nahrazena konzervačním roztokem, díky kterému si mech dlouhodobě zachovává svůj přirozený vzhled, barvu a strukturu. Stabilizovaný mech již dále neroste a nevyžaduje zalévání, rosení, stříhání ani hnojení. Je proto ideální pro mechanové obrazy, hodiny, svítidla a další interiérové dekorace.

**Kopečkový mech**  
Kopečkový mech vytváří charakteristické měkké, prostorové kopečky. Povrch je výrazně plastický a každý kus má trochu jiný tvar, velikost a strukturu. Díky svému 3D charakteru působí velmi přirozeně a připomíná mech rostoucí v lese. Na světle vznikají mezi jednotlivými kopečky jemné stíny, které ještě více zvýrazňují hloubku dekorace.

**Typické vlastnosti:**  
výrazný prostorový 3D vzhled,  
nepravidelná přírodní struktura,  
měkké zaoblené kopečky,  
vhodný jako dominantní dekorativní prvek,  
každý výrobek je díky přírodnímu materiálu originál,  
velmi dobře vynikne v kombinaci se dřevem a osvětlením.  
Kopečkový mech používáme zejména tam, kde chceme vytvořit výraznější, luxusnější a prostorově členitý po  
**Plochý mech:**  
Plochý stabilizovaný mech vytváří na rozdíl od kopečkového mechu nižší a rovnoměrnější souvislou plochu. Má přirozenou jemnou strukturu, ale nevystupuje tolik do prostoru. Díky tomu je vhodný zejména jako podklad pro výrobky, kde potřebujeme zachovat menší celkovou hloubku.

**Typické vlastnosti:**  
nižší a rovnoměrnější povrch,  
jemná přírodní struktura,  
menší prostorová členitost,  
vhodný pro pokrytí větších ploch,  
dobře se kombinuje s dřevěnými motivy, nápisy a dalšími prvky,  
působí klidnějším a kompaktnějším dojmem.

**Jak se o stabilizovaný mech starat?**  
Údržba je minimální. Stabilizovaný mech:  
nezalévejte,  
neroste a není potřeba jej stříhat,  
nehnojte,  
zbytečně se jej nedotýkejte a nemačkejte,  
nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření,  
neumísťujte přímo nad radiátor nebo jiný silný zdroj tepla,  
chraňte před přímým kontaktem s vodou a vysokou vlhkostí.  
Případný prach je nejlepší odstranit velmi jemně, například slabým proudem studeného vzduchu.  
Mechanické čištění kartáčem nebo mokrým hadříkem nedoporučujeme.


**Vlhkost vzduchu**  
Pro zachování příjemné struktury stabilizovanému mechu vyhovuje běžné prostředí obytného interiéru. Při dlouhodobě velmi suchém vzduchu může být mech na dotek tvrdší a křehčí. Po zvýšení relativní vlhkosti může opět změkhnout. Z tohoto důvodu doporučujeme výrobky se stabilizovaným mechem používat především v interiéru se standardní pokojovou vlhkostí.

**Životnost**  
Při správném umístění a zacházení si kvalitní stabilizovaný mech může zachovat svůj dekorativní vzhled řadu Skutečná životnost závisí zejména na světle, teplotě, vlhkosti a způsobu zacházení. Postupem času může stejně jako u jiných přírodních materiálů docházet k mírným změnám odstínu nebo stru  
**Je mech živý?**  
Ne. Stabilizovaný mech je původně živý přírodní mech, který byl konzervován stabilizačním procesem. Po stabilizaci již neroste, ale zachovává si přirozený vzhled a strukturu. Právě proto nepotřebuje vodu ani světlo k růstu.

**Je každý výrobek stejný?**  
Není – a právě v tom spočívá jeho kouzlo.

Mech je přírodní materiál. Jednotlivé kopečky, části plochého mechu i jejich odstíny se mohou mírně lišit. Výsledný výrobek proto nemusí být do posledního detailu totožný s fotografií na e-shopu.

Light Source Test Report

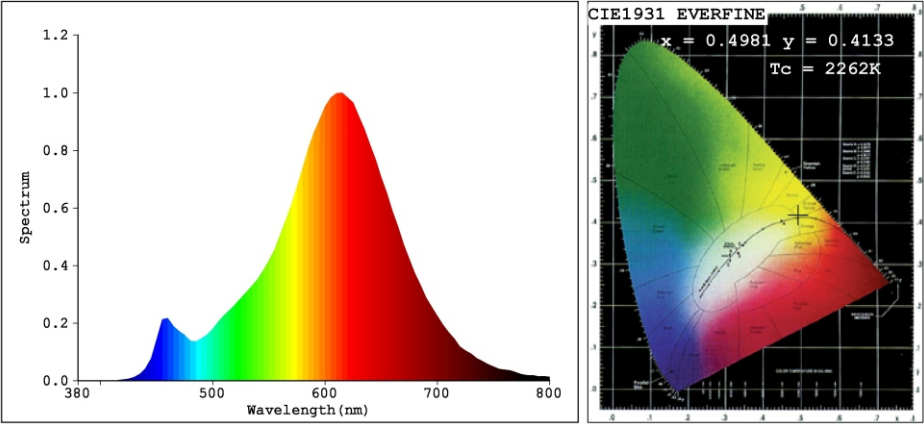

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4981 y=0.4133  
Chromaticity Coordinate:u'=0.2861 v'=0.5342 (duv=-6.30e-04)  
Tc=2262K Dominant WL:Ld=587.0nm Purity=73.6% Centroid WL:608.0nm  
Ratio:R=31.6% G=66.7% B=1.7% Peak WL:Lp=615.0nm HWL:108.5nm  
Render Index:Ra=80.9  
R1 =80 R2 =94 R3 =91 R4 =76 R5 =80 R6 =94 R7 =78  
R8 =54 R9 =9 R10=86 R11=75 R12=81 R13=83 R14=96 R15=72

Photo Parameters:

Flux: 370.25 lm Fe: 1.2330 W Efficacy:78.39 lm/W

Electrical Parameters:

Lamp : U=12.00V I=0.3936A P=4.723W PF=1.000

Instrument Status:  
Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=13902 (G=5,D=62)  
REF=52985 (R=4) %=-0.004% PMT: 31.5 centigrade [32.2]

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Product Type:071032 SQ3-300-2K2 | Manufacturer:                               |
| Number:                         | Test Department:                            |
| Temperature:25.3 deg            | Humidity:90.2%                              |
| Test Operator:                  | Test Date:2018-09-19 16:45:24               |
| Software:V2.00.122              | Instrument:PMS-80_V1 (SN:YG107113N11110076) |