


SVĚTELNÝ STROM 45x50, 70x80cm a 90x110cm 230V

Zavěšení svítidla

Ke svítidlu jsou přiloženy dvě hmoždinky a skoby.

Svítidlo zavěsíme za otvor umístěný na zadní straně svítidla 1. otvor pro zavěšení je široký a svítidlo je možné posunout do středu těžiště kde je nejstabilnější. K zavěšení tedy postačí i jedna skoba, pokud je svítidlo na frekventovaném místě je lépe použít obě. Skoby umístíme co nejdále od sebe, maximálně na šířku otvoru pro zavěšení.

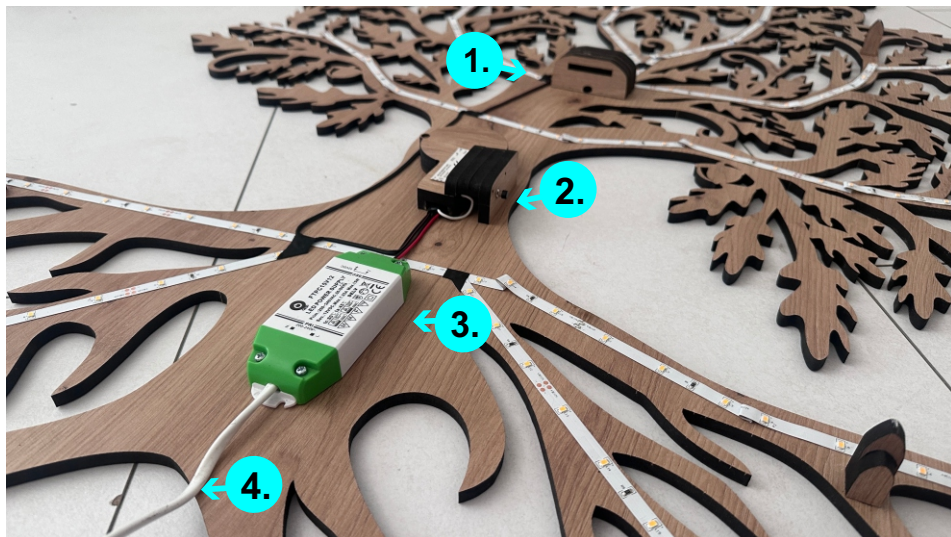

☒ Světelný obraz lze ovládat:

- A) Tlačítkem 2. umístěným na světelném obrazu
Stiskem obraz vypne/zapne. Přidržením tlačítka lze regulovat úroveň jasu.
Dvojitým stiskem přepínáme mezi 10 % a 100 % jasu.
- B) Dálkovým ovladačem
Není součástí obraz. Na výběr je několik typů, více na www.li-go.cz/prislusenstvi
Ke světelnému obraz lze připojit více ovladačů.
Jedním ovladačem lze ovládat více světél.

☒ Spárování DIM-LED dálkového ovladače se obrazem:

- 1) Světelný obraz rozsvítíme tlačítkem na obrazu.
- 2) Z ovladače vyjmeme plastový plátek bránící kontaktu baterie ovladače se spínačem.
- 3) Světelný obraz 2X odpojíme a zasuneme do zásuvky
- 4) Do pěti sekund 3x zmáčkeme tlačítko na dálkovém ovladači (on/off)
- 5) Při úspěšném spárování obraz 3x zabliká.


Podsvícené srdce: Pokud je svítidlo připojené k síti svítí srdce červeně.

Připojení svítidla do sítě 230V

a. přímo do zásuvky

b. připojením na připravený vývod ze zdi 230V, ten můžete připojit na svorkovnici zdroje 3. nebo zkrácením přívodního kabelu 4. a připojením na vývod ze stěny.

Light Source Test Report

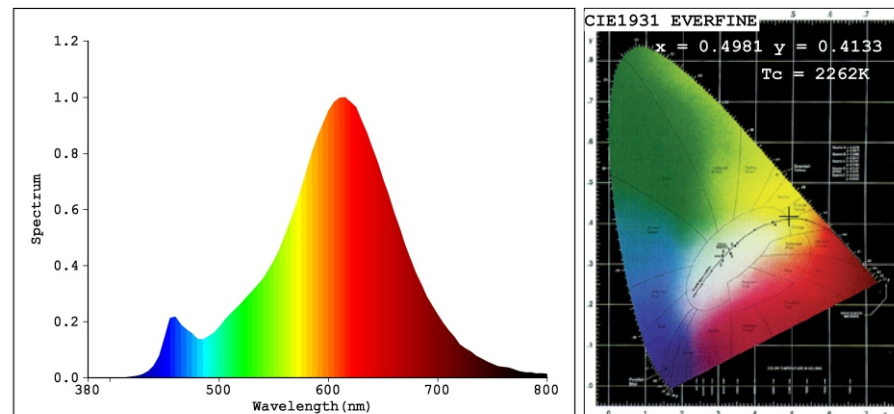

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4981$ $y=0.4133$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2861$ $v'=0.5342$ ($duv=-6.30e-04$)
 $T_c=2262K$ Dominant WL: $L_d=587.0nm$ Purity=73.6% Centroid WL: $608.0nm$
Ratio: $R=31.6\%$ $G=66.7\%$ $B=1.7\%$ Peak WL: $L_p=615.0nm$ HWL: $108.5nm$
Render Index: $R_a=80.9$

R1 =80	R2 =94	R3 =91	R4 =76	R5 =80	R6 =94	R7 =78	
R8 =54	R9 =9	R10=86	R11=75	R12=81	R13=83	R14=96	R15=72

Photo Parameters:

Flux: 370.25 lm Fe: 1.2330 W Efficacy: 78.39 lm/W

Electrical Parameters:

Lamp : U=12.00V I=0.3936A P=4.723W PF=1.000

Instrument Status:
Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm [0] $I_p=13902$ ($G=5, D=62$)
REF=52985 (R=4) $\%=-0.004\%$ PMT: 31.5 centigrade [32.2]

Product Type: 071032 SQ3-300-2K2	Manufacturer:
Number:	Test Department:
Temperature: 25.3 deg	Humidity: 90.2%
Test Operator:	Test Date: 2018-09-19 16:45:24
Software: V2.00.122	Instrument: PMS-80_V1 (SN: YG107113N11110076)

- Výrobek je určen ke všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - IP20. Tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě.
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE a RoHS pro každodenní použití.
- Zdrojem světla jsou LED pásky osazené SMD součástkami.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze.
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čistících prostředků určených k těmto účelům.
- V případě poruchy kontaktujte svého prodejce.