

SVĚTELNÉ HODINY/OBRAZ 12V/31 cm

- Výrobek je určen k všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - Ip20, tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě!
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE, RoHS pro každodenní použití.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nebo
- Povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čistících prostředků určených k těmto účelům.
- Světlo je stmívatelné.
- V případě poruchy nás kontaktujte na info@li-go.cz

UMÍSTĚNÍ

Na stěnu nebo na (vodorovnou plochu 31 cm). Součástí je skoba s hmoždinkou a stojánek. U mechových hodin/obrazu se zavěší na dvě skoby s hmoždinkou

U velikosti 31 cm se stojánek nasune na spodní vystouplou obroučku viz. (D)


ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVÍTIDLA 12V

Svítidlo je zapnuté pokud je otočný vypínač (A) otočen doprava ve směru hodinových ručiček. Osvětlení bude svítit trvale do jeho ztlumení/vypnutí otočným vypínačem (A).

MATERIÁL

dřevovláknitá deska MDF

MDF desky jsou vyráběny v souladu s evropskou normou EN622, a jsou dodávány pouze od evropských dodavatelů s certifikací FSC.
MDF -na rozdíl od dýhovaných nebo překližkových desek je materiál bez defektů, nekrouť se, nepopraská, odstín nebledne ani netmavne. Je možno ho vystavit UV záření a vlhkosti.

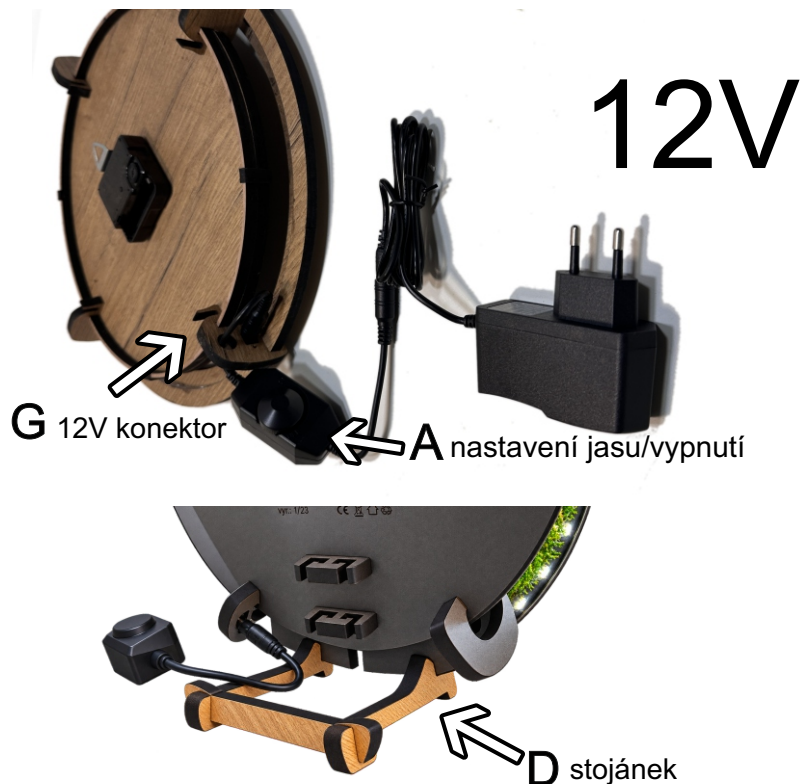

SVĚTELNÉ HODINY/OBRAZ 230V/31/50/70 cm

Možnosti připojení obrazu k síti 230 V

a/ přímo do zásuvky 230V

b/ připojení na připravený vývod ze zdi 230V

Demontujte přírodní kabel svítidla. Je třeba odšroubovat pojistnou destičku kabelu na spodní liště.

Kabel vyhákněte z rámu obrazu, po té si kabel zkratíte na potřebnou délku a připojte pomocí svorky na vývod ze stěny. Kabel vedte po okrajích zadní strany obrazu. Přichytit ho můžete oboustranou lepicí páskou.

Světelné hodiny/obraz lze ovládat:


- Tlačítkem umístěným na hodinách E.
Stiskem obraz vypne/zapne. Přidržením tlačítka lze regulovat úroveň jasu. Dvojitém stiskem přepínáme mezi 10 % a 100 % jasu.
- Dálkovým ovladačem
Není součástí. Na výběr je několik typů, více na www.li-go.cz/prislusenstvi
Ke světelným hodinám lze připojit více ovladačů.
Jedním ovladačem lze ovládat více světél.

Spárování DIM-LED dálkového ovladače se obrazem:

- Světelný obraz rozsvítíme tlačítkem na obrazu.
- Z ovladače vyjmeme plastový plátek bránící kontaktu baterie ovladače se spínačem.
- Světelný obraz 1X odpojíme a zasuneme do zásuvky
- Do pěti sekund 3x krátce zmáčkne tlačítko na dálkovém ovladači (on/off)
- Při úspěšném spárování obraz 3x zabliká.

POPIS SVÍTIDLA:

230V

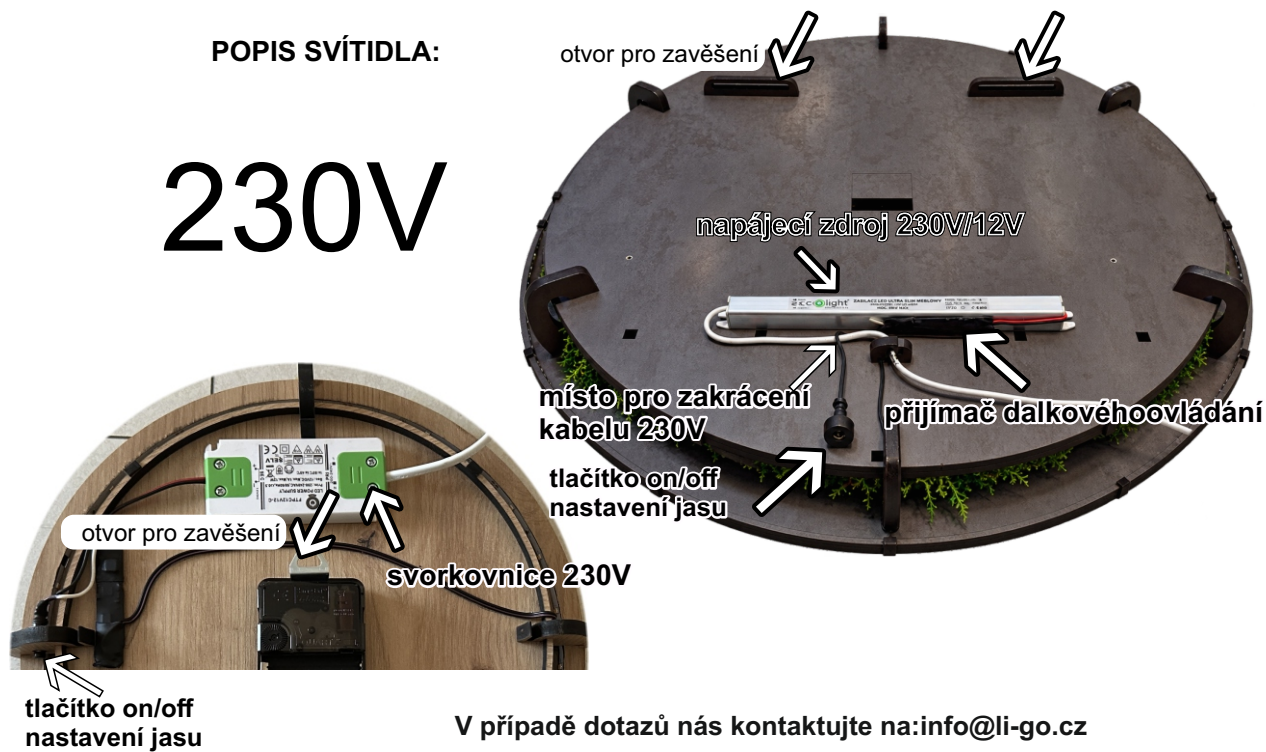

Pokud výrobek obsahuje mech:

Stabilizovaný mech
Pro naše výrobky používáme přírodní stabilizovaný mech. Jde o skutečný přírodní materiál, který prošel speciálním procesem stabilizace. Při něm je přirozená vlhkost rostliny nahrazena konzervačním roztokem, díky kterému si mech dlouhodobě zachovává svůj přirozený vzhled, barvu a strukturu. Stabilizovaný mech již dále neroste a nevyžaduje zalévání, rosení, stříhání ani hnojení. Je proto ideální pro mechanové obrazy, hodiny, svítidla a další interiérové dekorace.

Kopečkový mech
Kopečkový mech vytváří charakteristické měkké, prostorové kopečky. Povrch je výrazně plastický a každý kus má trochu jiný tvar, velikost a strukturu. Díky svému 3D charakteru působí velmi přirozeně a připomíná mech rostoucí v lese. Na světle vznikají mezi jednotlivými kopečky jemné stíny, které ještě více zvýrazňují hloubku dekorace.

Typické vlastnosti:
výrazný prostorový 3D vzhled,
nepravidelná přírodní struktura,
měkké zaoblené kopečky,
vhodný jako dominantní dekorativní prvek,
každý výrobek je díky přírodnímu materiálu originál,
velmi dobře vynikne v kombinaci se dřevem a osvětlením.

Kopečkový mech používáme zejména tam, kde chceme vytvořit výraznější, luxusnější a prostorově členitý po
Plochý mech:
Plochý stabilizovaný mech vytváří na rozdíl od kopečkového mechu nižší a rovnoměrnější souvislou plochu. Má přirozenou jemnou strukturu, ale nevystupuje tolik do prostoru. Díky tomu je vhodný zejména jako podklad pro výrobky, kde potřebujeme zachovat menší celkovou hloubku.

Typické vlastnosti:
nižší a rovnoměrnější povrch,
jemná přírodní struktura,
menší prostorová členitost,
vhodný pro pokrytí větších ploch,
dobře se kombinuje s dřevěnými motivy, nápisy a dalšími prvky,
působí klidnějším a kompaktnějším dojmem.

Jak se o stabilizovaný mech starat?
Údržba je minimální. Stabilizovaný mech:
nezalévejte,
neroste a není potřeba jej stříhat,
nehnojte,
zbytečně se jej nedotýkejte a nemačkejte,
nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření,
neumísťujte přímo nad radiátor nebo jiný silný zdroj tepla,
chraňte před přímým kontaktem s vodou a vysokou vlhkostí.
Případný prach je nejlepší odstranit velmi jemně, například slabým proudem studeného vzduchu.
Mechanické čištění kartáčem nebo mokrým hadříkem nedoporučujeme.


Vlhkost vzduchu
Pro zachování příjemné struktury stabilizovanému mechu vyhovuje běžné prostředí obytného interiéru. Při dlouhodobě velmi suchém vzduchu může být mech na dotek tvrdší a křehčí. Po zvýšení relativní vlhkosti může opět změkhnout. Z tohoto důvodu doporučujeme výrobky se stabilizovaným mechem používat především v interiéru se standardní pokojovou vlhkostí.

Životnost
Při správném umístění a zacházení si kvalitní stabilizovaný mech může zachovat svůj dekorativní vzhled řadu Skutečná životnost závisí zejména na světle, teplotě, vlhkosti a způsobu zacházení. Postupem času může stejně jako u jiných přírodních materiálů docházet k mírným změnám odstínu nebo stru
Je mech živý?
Ne. Stabilizovaný mech je původně živý přírodní mech, který byl konzervován stabilizačním procesem. Po stabilizaci již neroste, ale zachovává si přirozený vzhled a strukturu.
Právě proto nepotřebuje vodu ani světlo k růstu.

Je každý výrobek stejný?
Není – a právě v tom spočívá jeho kouzlo.

Mech je přírodní materiál. Jednotlivé kopečky, části plochého mechu i jejich odstíny se mohou mírně lišit. Výsledný výrobek proto nemusí být do posledního detailu totožný s fotografií na e-shopu.

Light Source Test Report

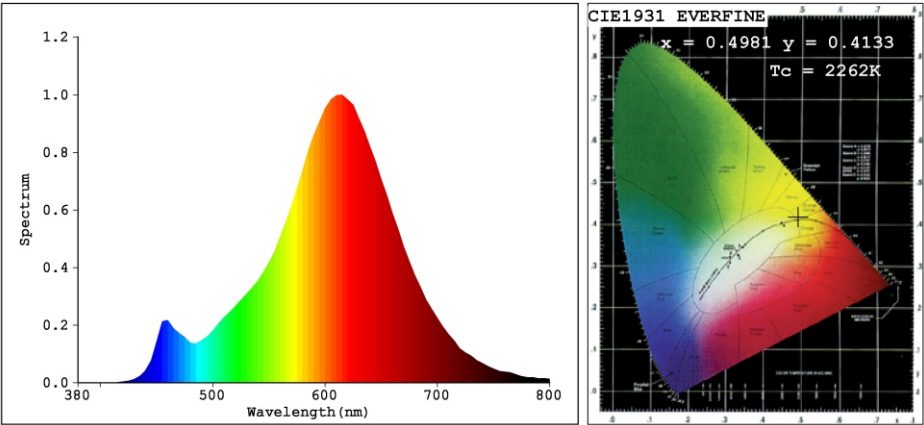

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4981 y=0.4133
Chromaticity Coordinate:u'=0.2861 v'=0.5342 (duv=-6.30e-04)
Tc=2262K Dominant WL:Ld=587.0nm Purity=73.6% Centroid WL:608.0nm
Ratio:R=31.6% G=66.7% B=1.7% Peak WL:Lp=615.0nm HWL:108.5nm
Render Index:Ra=80.9
R1 =80 R2 =94 R3 =91 R4 =76 R5 =80 R6 =94 R7 =78
R8 =54 R9 =9 R10=86 R11=75 R12=81 R13=83 R14=96 R15=72

Photo Parameters:

Flux: 370.25 lm Fe: 1.2330 W Efficacy:78.39 lm/W

Electrical Parameters:

Lamp	: U=12.00V I=0.3936A P=4.723W PF=1.000	
Instrument Status:		
Scan Range:380.0nm-800.0nm	Interval:5.0nm[0]	Ip=13902 (G=5,D=62)
REF=52985 (R=4)	%=-0.004%	PMT: 31.5 centigrade [32.2]
Product Type:071032 SQ3-300-2K2	Manufacturer:	
Number:	Test Department:	
Temperature:25.3 deg	Humidity:90.2%	
Test Operator:	Test Date:2018-09-19 16:45:24	
Software:V2.00.122	Instrument:PMS-80_V1 (SN:YG107113N11110076)	