

- Výrobek je určen k všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - Ip20.
- Tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě!
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE, RoHS pro každodenní použití.
- Zdrojem světla jsou LED pásy osazené SMD součástkami.
- Manipulace s krytem, rozmontování, pokus o vlastní opravu atd., vylučuje možnost případné reklamace.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze.


Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklé působením atmosférických vlivů, přepětím, mechanickým nebo elektrickým poškozením vstupních a výstupních částí a napájecích sestav.

- Světlo je stmívatelné.

- V případě poruchy se obraťte pouze na oprávněné osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb., nebo nás kontaktujte na info@li-go.cz


Obsah balení

- ① **Obrazové LED svítidlo** – Vyřezávané LED svítidlo s podsvíceným dekoračním motivem. Umístění na stěnu.

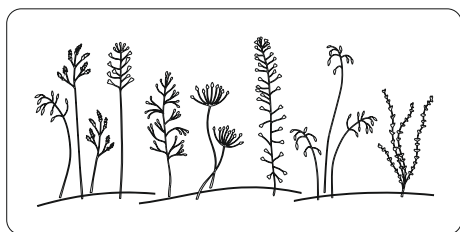


Příkon / Proud	1m LED páska 4,8W / 0,4A
Typ konektoru	12V DC – průměr 5.5/2.1 mm
Vstupní napětí svítidla	12V
Použitý materiál	- dřevovláknitá deska s laminátovým povrchem - dřevěná překližka (borovice)

- ② **Dálkový ovladač 12V/24V DC**




- ③ **Zdroj napětí na 12V** – externí se zapojením do zásuvky.


Výkon/Napětí/Proud	18W/12V/1,5A
Vstupní napětí	100-240V AC
Typ konektoru	12V DC – průměr 5.5/2.1 mm
Max. trvalé zatížení	14W

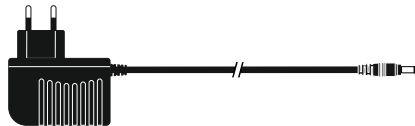

- ④ **Prodlužovací kabel 12V**



- ⑤ **Krycí lišta na kabel 1,7m**



- ⑥ 2x




- ⑦ 2x




- ①

 - Naměřte na zdi rozteč 230mm a vyvrtejte otvory ve zdi Ø5mm
 - Zasuňte hmoždinky zašroubujte skoby.
 - Zavěste obraz.

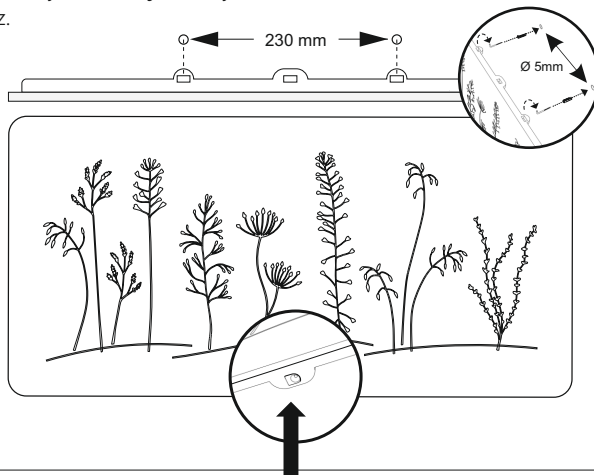

②

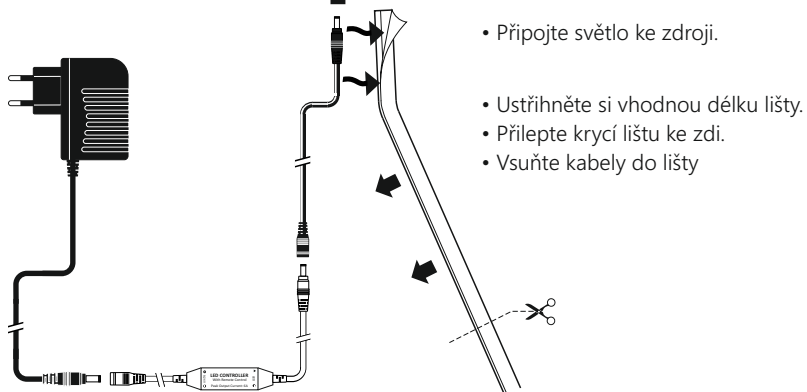

③

